


ELASTOGRIT SPLITTBINDER IST DAS IDEALE FERTIGPRODUKT FÜR DIE ELASTISCHE BINDUNG VON AUSGLEICHSSCHÜTTUNGEN IN BODENAUFBAUTEN JEDLICHER ART.

❖ PRODUKTBESCHREIBUNG

ELASTOGRIT ist ein speziell konzipiertes Bindemittel zur Herstellung elastischer Ausgleichsschüttungen bei Fußbodenkonstruktionen. Durch die elastische Bindung des Splitts wird eine schallabsorbierende und dennoch stabile Bodenstruktur geschaffen. Darüber hinaus lässt sich ELASTOGRIT besonders einfach verarbeiten und ist nahezu geruchsneutral.

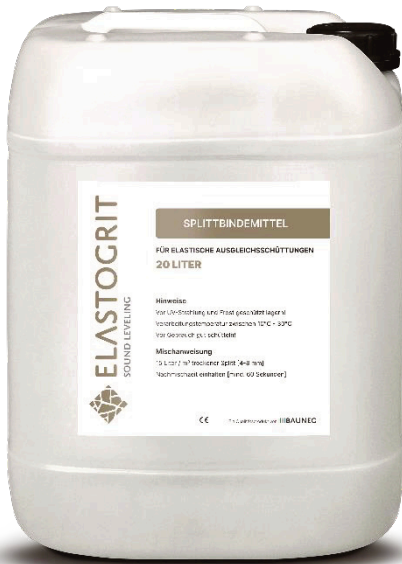

❖ GEPRÜFTES PRODUKT

Systemaufbau geprüft durch das IFT Rosenheim.

❖ EINSATZBEREICH

Zur elastischen Bindung von Splitt als Ausgleichsschüttung und Verbesserung des Schallschutzes in Bodenaufbauten

❖ LAGERUNG

Vor UV-Strahlung und vor Frost geschützt lagern

❖ VERARBEITUNG

Splitt trocken 4-8mm (mindestens 4-6mm; \varnothing 1.500 kg/m³). Eine feinere Körnung erhöht den Bedarf an Bindemittel! Kantkorn empfohlen. Verarbeitungstemperatur zwischen 10°C und 30°C. Bei Bedarf ist eine diffusionsoffene Trennlage zu verwenden. **VORSICHT:** Elastisch gebundene Schüttung ist ungeschützt nicht dauerhaft begebar.

❖ VERSAND

Einzelkanister; 24 Kanister pro Palette

❖ TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-----------------|
| Material | Polymermischung |
| Zertifizierung | CE |
| Menge [pro Kanister] | 20 Liter |
| Basis-Dosierung [pro Kubikmeter Splitt] | 15 Liter |

❖ VORTEILE GEGENÜBER ZEMENTGEBUNDENER SPLITTSCHÜTTUNG

Schnellere Trocknung

Schallwert-Verbesserung aufgrund elastischer Bindung

Geringer Wassereintrag in die Fußbodenkonstruktion

Bauneg GmbH

Zentrale Österreich
Plainfelder Straße 21
A-5303 Thalgau

+43 6225 21117-0
office@bauneg.at

Zentrale Deutschland
Rupertusstraße 10
D-83395 Freilassing

+49 8654 40296-0
office@bauneg.de